

MLAZNICE SA ODVODNIM KANALOM



Nema menjanja vode pri čišćenju odvodnih kanala. Mlaznice sa odvodnim kanalom su pogodne za čišćenje kišnih odvoda. Lako se čiste sve vrste odvodnih kanala, na primer uz puteve, pešačke zone ili parkinge. Raspršujući vodeni mlaz sprečava direktno prskanje vode. To je jako bitno jer nije potrebno dodatno čišćenje područija rada.

Prednosti ovih mlaznica

- Nema ispuštanja vode iz kanala za odvod
- Optimalana za ispiranje jakim mlazom
- Nema čišćenja područija nakon rada
- Čisti kanale i oluke, lako ispira šljunak, lišće pesak, slamu i sl.

PRIMENA:

- Lako čišćenje oluka, odvodnih kanala, kao i izuzetno lako čišćenje peska, šljunka, slame i lišća iz uskih odvoda.

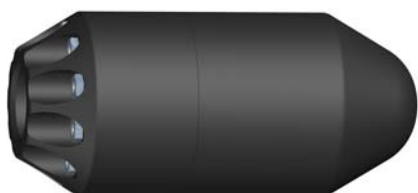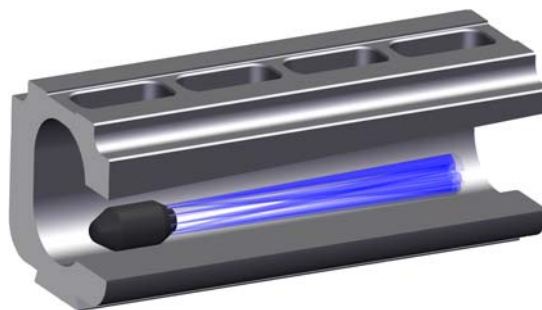

MLAZNICE SA ODVODNIM KANALOM



	40.050-SP0	40.075-SP0	40.100A-SP0	40.125A-SP0
	1/2	3/4	1	1 1/4
	3 - 8	3 - 8	6 - 12	12 - 24
	13	26	40	65
	8 × M8	8 × M8	10 × M10	10 × M10
	1 × M8	1 × M8	*	*
	0°	0°	0°	0°
	1.9 × 3.5	2.28 × 4.09	3.11 × 5.35	4.25 × 7.87
	1.90	3.2	10	25.33
	3,626	3,626	3,626	3,626
	✓	✓	✓	✓



	Connecting thread [inch]		Thrust jet		Maximum pressure [psi]
	Application range [inch]		Front jet		Recycling
	min. gpm at 1450 psi at the nozzle		Jet angle backward		
	Measures [inch]		Weight [lb.]		